

Popis produktu

Univerzálně použitelná samolepící páska, sloužící především k těsnění, izolaci a napojení přilehlých konstrukcí. Velmi vhodná je k těsnění spojů kovů, plastů, okapových žlabů, oplechování atik, střešních oken, potrubí od kamen, hřebene střechy, stěn, drenážních trubek. Lze aplikovat na zdivo, omítku, beton, dřevo, kovy, ocel, zinek, hliník a sklo.

Materiál

Hliníková fólie jednostranně potažená vrstvou bitumenkaučuku.

Barva

- hliník
- olovo
- měď
- cihla

Provedení

Jednotanně lepící páska tl. 1,2 mm opatřená linerem a navinutá do role.

Rozměry

Délka role: 10 m


šířka x tloušťka (mm)	rolí v kartonu	metrů v kartonu
45 x 1,2	6	60
50 x 1,2	6	60
75 x 1,2	4	40
100 x 1,2	3	30
125 x 1,2	2	20
150 x 1,2	2	20
175 x 1,2	1	10
200 x 1,2	1	10
300 x 1,2	1	10

Další rozměry na požádání.

Pozn.: Rozměrové tolerance dle DIN 7715 P3.

Přednosti

- speciální krycí fólie zabraňuje kapilárnímu průchodu vlhkosti
- páska je vodotěsná a odolná vůči působení UV
- velmi snadné, rychlé a cenově výhodné těsnění spojů a spár

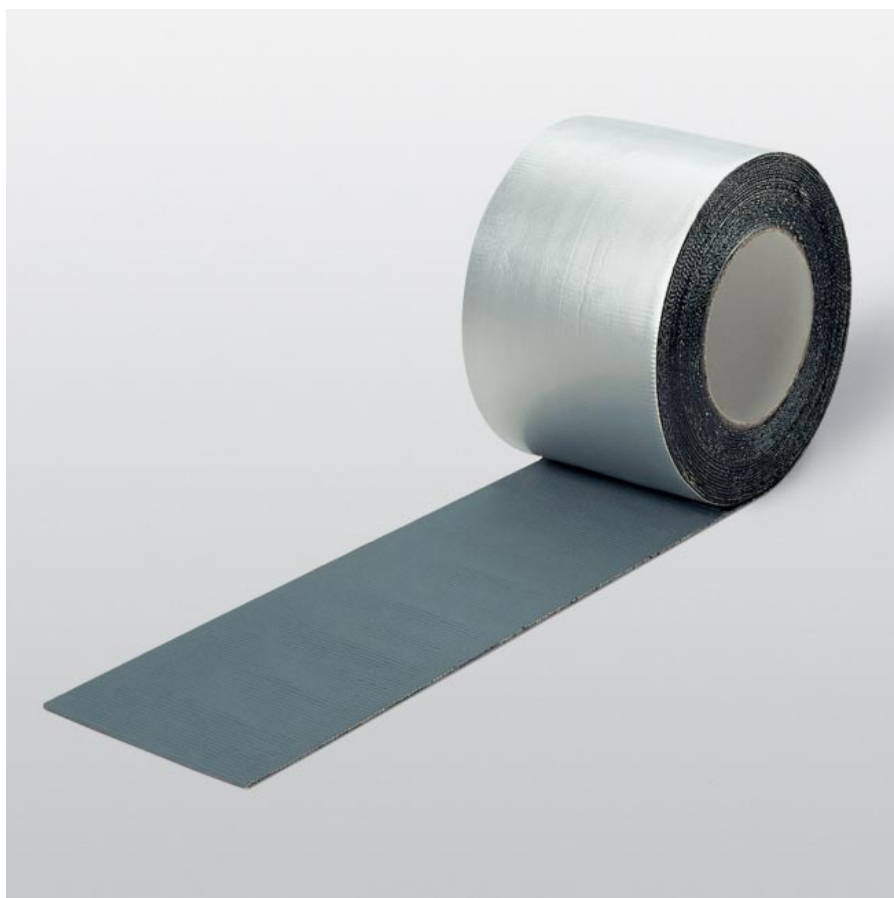

Bitumen Alu

Technická data

	DIN	Klasifikace
Třída hořlavosti	4102	B2, normálně zápalná
Teplotní odolnost		- 30 °C až + 80 °C
Aplikační teplota		+ 5 °C až + 30 °C
Doba skladování		9 měsíců v neotevřeném originálním balení
Doba skladování Butyl & Bitumen primeru		12 měsíců
Skladovací teplota		+10 °C až + 25 °C

Příprava podkladu

Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, bez prachu a volných částic, které by negativně ovlivňovaly přilnavost. Velmi savé povrchy impregnovat Butyl & Bitumen Primerem.

Zpracování


Z pásky před aplikací strhnout silikonizovaný papír a následně pásku přilepit na připravený podklad. Pásku důkladně přitlačit rukou či neostrým předmětem (vhodný je váleček) a to takovým způsobem, abychom vytlačili vzduchové bubliny. Minimální přesah pásky na lepené podklady je 25 mm.

Zlepšení přilnavosti


Po použití primeru (Butyl & Bitumen Primer) při běžné teplotě je nutno nechat zavadnout podklad 10 až 40 minut. Vydatnost primeru závisí na savosti a pórovitosti podkladu.

sortiment

- těsnící pásky
- PU pěny
- těsnící hmoty
- butylové těsnící pásky
- fólie
- speciální produkty
- příslušenství

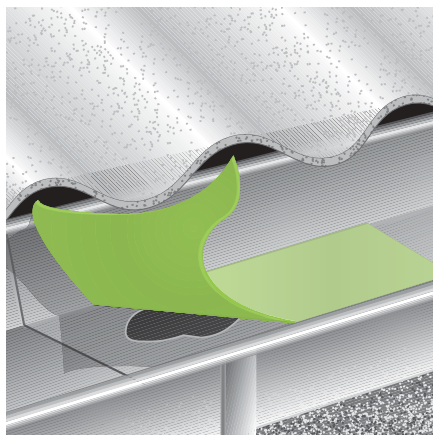

izolace okapových žlabů

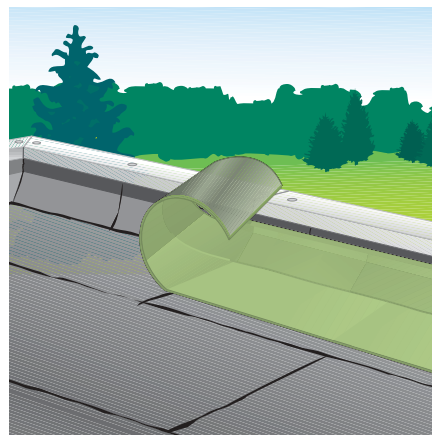


utěsnění spojů plochých střech

Servis


V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.

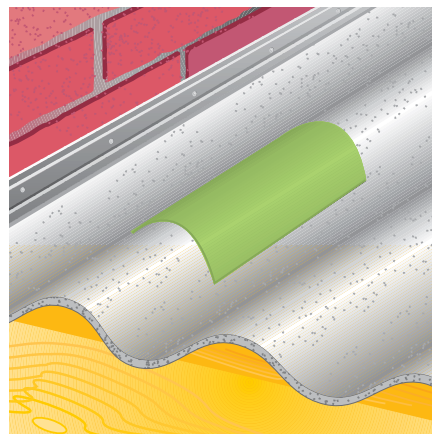

lepení na vláknocementové vlnité desky

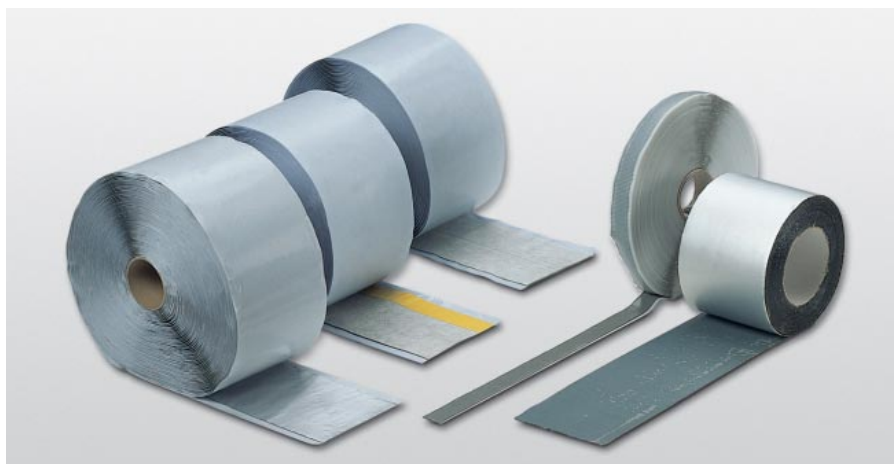

butylové těsnící pásky